



1600V / 1800V

REGULATEUR pour VANNES MOTORISEES



Applications principales

- Fours industriels
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industrie agro-alimentaire
- Stérilisateurs, autoclaves
- Fours continus et unités de séchage pour la céramique

Caractéristiques principales

- Entrée universelle configurable par la face avant
- Précision 0,2% PE
- Deux sorties régulation: relais, logique, analogique, avec fonction ouverture / fermeture de vannes
- 3 alarmes configurables
- 2 sorties analogiques
- 2 entrées logiques avec fonctions configurables
- Entrée auxiliaire pour potentiomètre de recopie
- Alarme rupture de charge ou court-circuit du capteur
- Autoréglage, autoadaptation, rampe au démarrage, Auto/Manu sans à coup, consigne interne/externe.
- Fonctions rampe, multi-consigne, temporisateur
- Liaison numérique 4 fils opto-isolée. Protocole: GEFRAN CENCAL ou MODBUS

GENERALITES

Régulateur à microprocesseur de format 48x96 / 96x96 (1/8 DIN / 1/4 DIN) pour commande de vannes motorisées, réalisé en technologie CMS.

L'interface opérateur en face avant, protégé par une membrane en Lexan, assure une étanchéité IP65.

Il est constitué de 4 touches, deux afficheurs de 4 digits à LED vertes, 4 LED rouges pour l'indication de l'état des sorties relais ou logiques et 3 autres LED configurables pour la signalisation de différentes fonctions.

Indicateur bargraphe à 10 LED rouges, peut être associé à sorties analogiques de régulation, entrées, déviation ou position vanne.

L'entrée mesure principale est universelle et permet de raccorder de nombreux types de capteurs:

thermocouple, résistance thermométrique, thermistance, entrée linéaire, potentiomètre, possibilité de linéarisation personnalisée à partir du clavier.

La sélection se fait au moyen du clavier, aucun shunt ou adaptateur externe n'est nécessaire.

On peut activer une correction de l'entrée par l'intermédiaire d'une fonction linéaire définie au moyen de deux points.

Il possède une entrée analogique

auxiliaire isolée qui peut être configurée en entrée linéaire ou pour potentiomètre de recopie de position de la vanne.

2 entrées logiques isolées peuvent être configurées pour la sélection de 4 consignes locales, marche, arrêt et RAZ de la minuterie interne, commutation auto/manu, consigne local/externe, acquittement alarmes, blocage mesure.

L'appareil peut comporter jusqu'à 4 relais (3A, 250V) ou 4 sorties logiques (12Vdc, 20mA) dont 2 sont affectés à la commande de la vanne et 2 sorties analogiques isolées en tension ou courant.

La fonction de chaque sortie est configurable par la claviers: sortie régulation (ouverture/fermeture de la vanne), sortie alarme, minuterie, recopie mesure, consigne, écart, recopie entrée logique, ou valeur lue par la liaison numérique.

L'appareil est équipé en option d'une alimentation capteur isolée (10 ou 24Vdc, 30mA max) pour alimenter un transmetteur ou un potentiomètre.

L'interface de communication série RS485 (compatible RS232C) permet de lire ou de modifier n'importe quel paramètre et de gouverner l'appareil en ligne (commutation manuel/automatique, local/à distance, contrôle temporisateur interne, contrôle direct des sorties).

Protocoles disponibles:

MODBUS RTU et CENCAL (Gefran). Des paramètres spécifiques pour la régulation de vannes sont réglables par le clavier: temps de parcours de la vanne, temps d'impulsion minimum, seuil d'intervention de la commande, bande morte.

Le type de régulation est configurable: avec ou sans potentiomètre de recopie, algorithme PD ou PID.

La procédure de configuration est facilitée grâce au regroupement des paramètres par blocs de fonctions (**CFG** pour les paramètres de régulation, **Inp** pour les entrées, **Out** pour les sorties, etc.) et par la possibilité de choisir un menu simplifié pour le réglage des paramètres les plus fréquemment utilisés.

Possibilité également de choisir les paramètres à afficher permettant d'inhiber automatiquement ceux qui ne sont pas utiles à l'application.

Pour une programmation encore plus conviviale, GEFRAN propose un kit de configuration par PC, comprenant un logiciel de configuration sous Windows, un interface et un câble de liaison. (voir fiche technique spécifique).

CARACTERISTIQUES

ENTRÉES

Précision 0,2% PE ± 1 digit
Acquisition de la mesure 120 ms
Position point décimal pour ensembles linéaires librement configurable.
Pour entrées par TC, RTD, PTC, un chiffre décimal dans la plage maxi d'affichage (-199,9...999,9).

TC - Thermocouples

J (Fe-CuNi) 0...1000°C / 32...1832°F
K (NiCr-Ni) 0...1300°C / 32...2372°F
R (Pt13Rh-Pt) 0...1750°C / 32...3182°F
S (Pt10Rh-Pt) 0...1750°C / 32...3182°F
T (Cu-CuNi) -200...400°C / -328...752°F
B (Pt30Rh-Pt6Rh) 44...1800°C / 111...3272°F
E (NiCr-CuNi) -100...750°C / -148...1382°F
N (NiCrSi-NiSi) 0...1300°C / 32...2372°F
(Ni-Ni18Mo) 0...1100°C / 32...2012°F
L-GOST (NiCr-CuNi) 0...600°C / 32...1112°F
Custom -1999...9999

RTD 3 fils

Pt100 -200...850°C / -328...1562°F
JPt100 (JIS C 1609/81) -200...600°C /
-328...1112°F
Custom -1999...9999

PTC (en variante de RTD)

-55...120°C / -67...248°F
Custom -1999...9999

DC - Signal linéaire

0...50mV, 10...50mV, 0...20mA, 4...20mA
0...10V, 2...10V
Linéarisation personnalisée en 32 segments

Entrée auxiliaire

Isolation 1500V
Pour consigne externe:
(0...10V, 2...10V, Ri=1M Ω)
(0...20mA, 4...20mA, Ri=5 Ω)
Pour potentiomètre de recopie > 500 Ω

Entrées logiques

Isolation 1500V
NPN 24V/4,5mA (PNP 24V/3,6mA)
Fonction configurable: Auto/Manu,
Consigne ext/int, Acquiescement alarmes,
Blocage, Sélection de consignes.

SORTIES

Sorties entièrement configurables:
alarme simple, fonctions "OU" ou "ET"
d'alarmes multiples, recopie entrée
logique

Relais

Pouvoir de coupure: 5A/250V, cos ϕ =1
(Référence de commande R)

Logique

11Vdc, Rout=220 Ω .=(20mA, max.6V)
(Référence de commande D)

Retransmission

Isolation 1500V
- Jusqu'à 2 sorties analogiques pour la
régulation, ou la retransmission (entrée
mesure, consigne, entrée auxiliaire,
consigne d'alarme).
- Echelle configurable par le clavier.
- Sortie configurable 0...10Vdc; 0/4...20mA
- Résolution 4000 points.

LIAISON SÉRIE

4 fils, opto-isolée.
Boucle de courant passive (1200 baud),
RS232 et RS422/485 (1200, 2400, 4800,
9600, 19200 baud).
Protocole: GEFTRAN CENCAL ou MODBUS

ALIMENTATION

Standard: 100 à 240Vac/dc \pm 10%
Sur demande: 20 à 27Vac/dc \pm 10%
50/60Hz; 8VA max.
Protection par fusible interne (non
remplaçable par l'utilisateur).

ALIMENTATION TRANSMETTEUR

Isolation 1500V

10/24Vdc max. 30mA protégée contre les
courts-circuits

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement: 0...50°C
Température de stockage: -20...70°C
Humidité: 20...85% HR sans condensation

RÉGULATION

P, PD, PID pour vanne motorisée (avec
ou sans potentiomètre de recopie) pour
chauffage et refroidissement, paramètres
configurables.

- Bande proportionnelle 0,0...999,9%
- Intégrale 0,0...99,99 min
- Dérivée 0,0...99,99 min
- Limitation max et min de la sortie
0,0...100,0%
- Reset manuel -999...999 digit
- Reset puissance -100,0...100,0%
- Cycle 0...2000sec
- Impulsion mini / temps de parcours
de la vanne 0,0...25,0%
- Bande de régulation par impulsions
en % du temps de parcours de la
vanne 0,0...100,0%
- Bande morte (symétrique) réglable en
% de l'échelle 0,0...25,0%

ALARMES

- Jusqu'à 3 alarmes configurables en
alarme absolue, asservie ou symétrique
par rapport à la consigne de régulation,
détection haute ou basse.
- Alarme réglable sur toute l'étendue
d'échelle configurée.
- Alarme rupture de charge (HB).
- Alarme rupture de la boucle (LB).
- Hystérésis configurable.
- Les alarmes peuvent être rattachées à
l'entrée mesure, à l'entrée auxiliaire ou la
consigne de régulation.



POIDS

400g (1600V); 600g (1800V) pour la
version complète


FACE AVANT

- A** - Indication de la mesure (PV),
digits verts de 10mm (1600V), 20mm (1800V)
- B** - Indication de la consigne (SV)
digits verts de 10mm (1600V), 13mm (1800V)
- C** - Touche "Fonction"
- D** - Touche "Décrémentation"
- E** - Touche "Incrémentation"
- F** - Touche Auto / Manu
- G** - Indicateur de fonctions
- H** - Indicateur de l'état des sorties

Protection face avant IP65

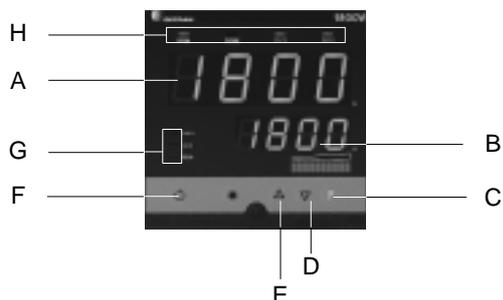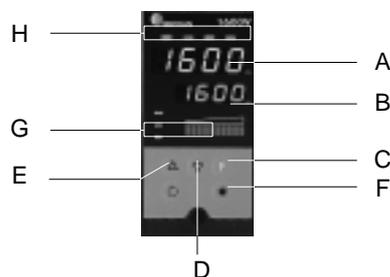


ENCOMBREMENT ET DECOUPE

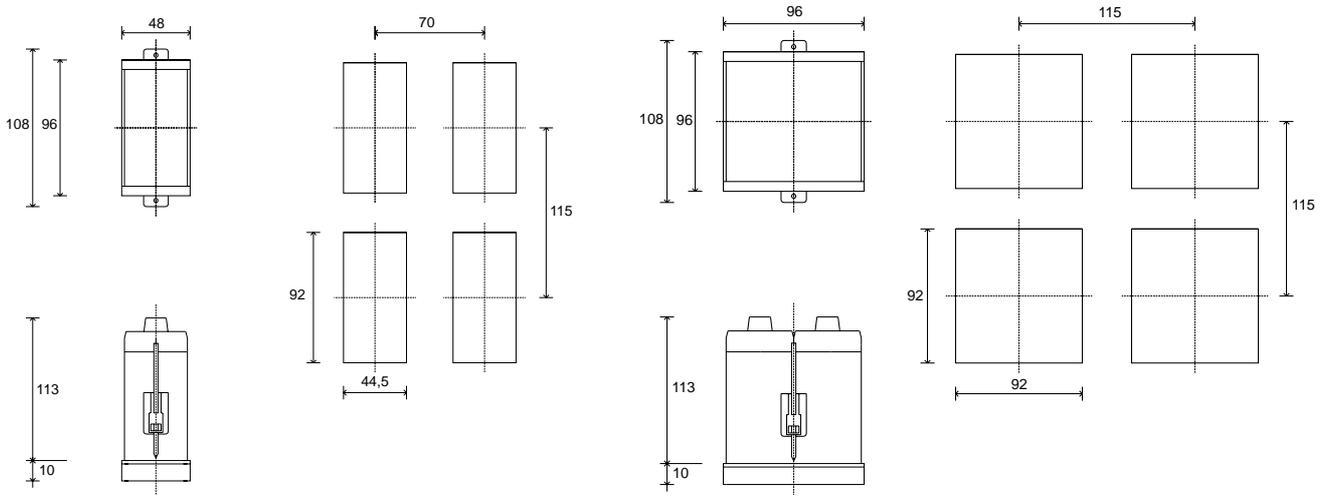

Dimensions: 48x96mm - 96x96mm (1/8DIN - 1/4DIN), profondeur 113mm

RACCORDEMENT

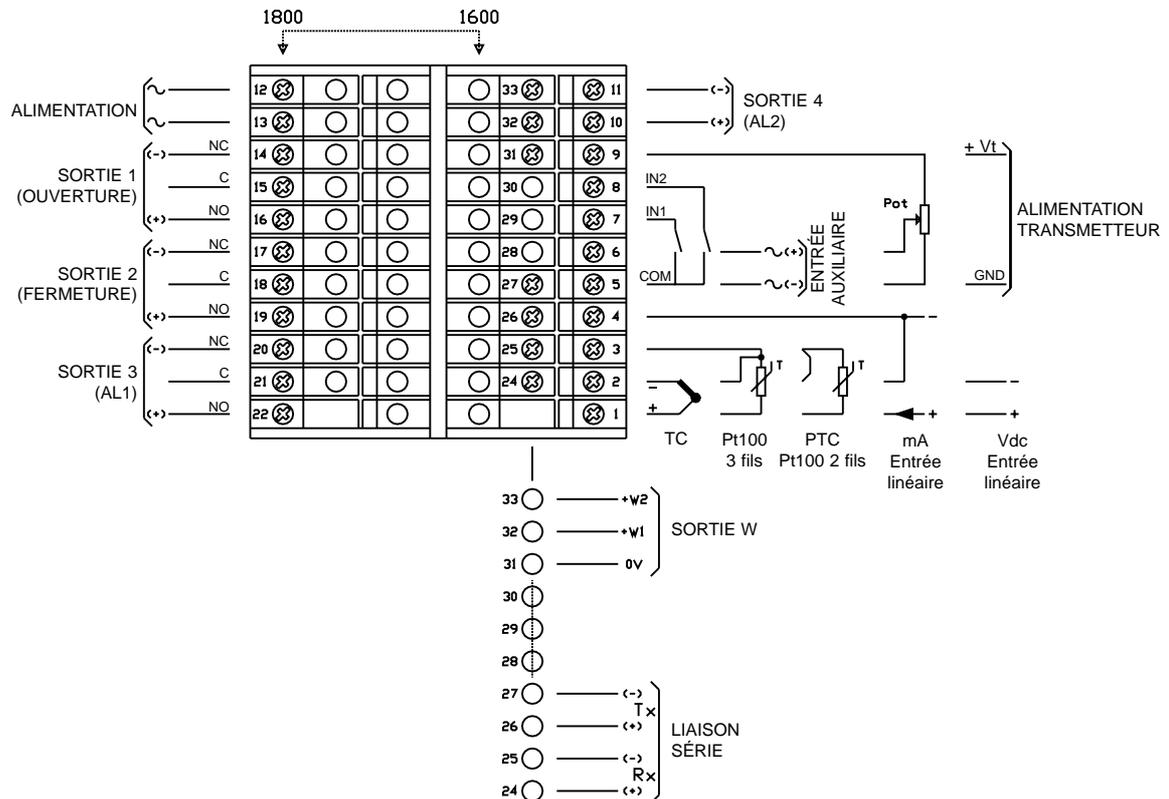

Pour une installation correcte, se conformer aux précautions décrites dans le manuel de mise en service

REFERENCE DE COMMANDE

MODÈLE	
1600V	1600V
1800V	1800V

ALIMENTATION	
0	20...27Vac/dc
1*	100...240Vac/dc

SORTIE 1,2,3,4 (R/D)	
S1 (R)	R000
S1 (R) + S2 (R)	RR00
S1 (R) + S2 (R) + S3 (R)	RRR0*
S1 (R) + S2 (R) + S3 (R) + S4 (R)	RRRR
S1 (D)	D000
S1 (D) + S2 (R)	DR00
S1 (D) + S2 (R) + S3 (R)	DRR0
S1 (D) + S2 (R) + S3 (R) + S4 (R)	DRRR
S1 (D) + S2 (D)	DD00
S1 (D) + S2 (D) + S3 (R)	DDR0
S1 (D) + S2 (D) + S3 (R) + S4 (R)	DDRR
S1 (D) + S2 (D) + S3 (D)	DDD0
S1 (D) + S2 (D) + S3 (D) + S4 (R)	DDDR
S1 (D) + S2 (D) + S3 (D) + S4 (D)	DDDD

COMMUNICATION NUMERIQUE	
0*	Aucune
2	RS 485 / RS232

ENTRÉE AUXILIAIRE	
00*	Aucune
01	IN1, IN2 NPN/PNP
03**	Alimentation transmetteur 10V/24V
04**	IN1, IN2 NPN + Alimentation transmetteur 10V/24V
06**	Entrée Wext (0...1V) + Aliment transmett. 10V/24V
07**	Entrée Wext (0...10V) / potentiomètre # + Alimentation transmetteur 10V/24V
08**	Entrée Wext (0/4...20mA)+Alim.transmett. 10V/24V
09**	TI (50mAac) + Alimentation transmetteur 10V/24V
10**	IN1, IN2 NPN/PNP Entrée Wext (0...1V) + Alimentat. transmetteur 10V
11**	IN1, IN2 NPN/PNP Entrée Wext (0...10V) / potentiomètre # + Alimentation transmetteur 10V
12**	IN1, IN2 NPN/PNP Entrée Wext (0/4...20mA)+Alim.transmet. 10V/24V
13**	IN1, IN2 NPN/PNP TI (50mAac) + Alimentation transmetteur 10V/24V
33	Entrée Wext (0...1V)
34	Entrée Wext (0...10V) potentiomètre #
35	Entrée Wext (0/4...20mA)
36	TI (50mAac)

SORTIE 5, 6	
Aucune	00*
Sortie 5 (W1) 0...10V	V0
Sortie 5 (W1) 0/4...20mA	I0
Sortie 5 (W1) 0...10V Sortie 6 (W2) 0...10V	VV
Sortie 5 (W1) 0/4...20mA Sortie 6 (W2) 0...10V	IV
Sortie 5 (W1) 0/4...20mA Sortie 6 (W2) 0/4...20mA	II

(*) Modèle standard
 (**) Ajouter + 15 pour alimentation transmetteur 24V
 # Alimentation transmetteur 10V nécessaire pour entrée potentiomètre

L'entrée PTC nécessite une calibration spécifique

Attention certaines fonctions ne sont pas cumulables ou dissociables, nous contacter pour connaître les modèles réalisables

GEFRAN se réserve le droit d'effectuer toutes modifications matérielles ou fonctionnelles sans préavis.

	Conformité C/CSA/US Certificat n° 188658 - 1079184 (sur demande)
	Conforme aux directives ECC 89/336/CEE et 73/23/CEE références aux normes: - EN 50082-2 (immunité en environnement industriel) - EN 50081-1 (émission en environnement résidentiel) - EN 61010-1 (sécurité)
	C - TICK

Homologation CSA / CSA NRTL en cours



AUDIN Siège social: 8 avenue de la malle - 51370 St Brice Courcelles
 Tel. 03 26 04 20 21 - fax 03 26 04 28 20 - Internet: <http://www.audin.fr>



cod. 84303 - 08/01